



MULTIGRAM


POTENCIADOR DEL AHIJADO Y ENCAÑADO
Especialmente diseñado para gramíneas

BENEFICIOS

- MAXIMIZA LA CAPACIDAD DE AHIJADO DEL CEREAL.
- AUMENTO DE LA VIABILIDAD DE LAS PLANTAS FAVORECIENDO UN CORRECTO ENCAÑADO.
- MAYOR CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE NUTRIENTES.
- POTENCIA LA EFECTIVIDAD DE LOS HERBICIDAS.
- INCREMENTOS PRODUCTIVOS, GRACIAS A UNA MAYOR CANTIDAD DE ESPIGAS



INCREMENTOS PRODUCTIVOS Y DE CALIDAD

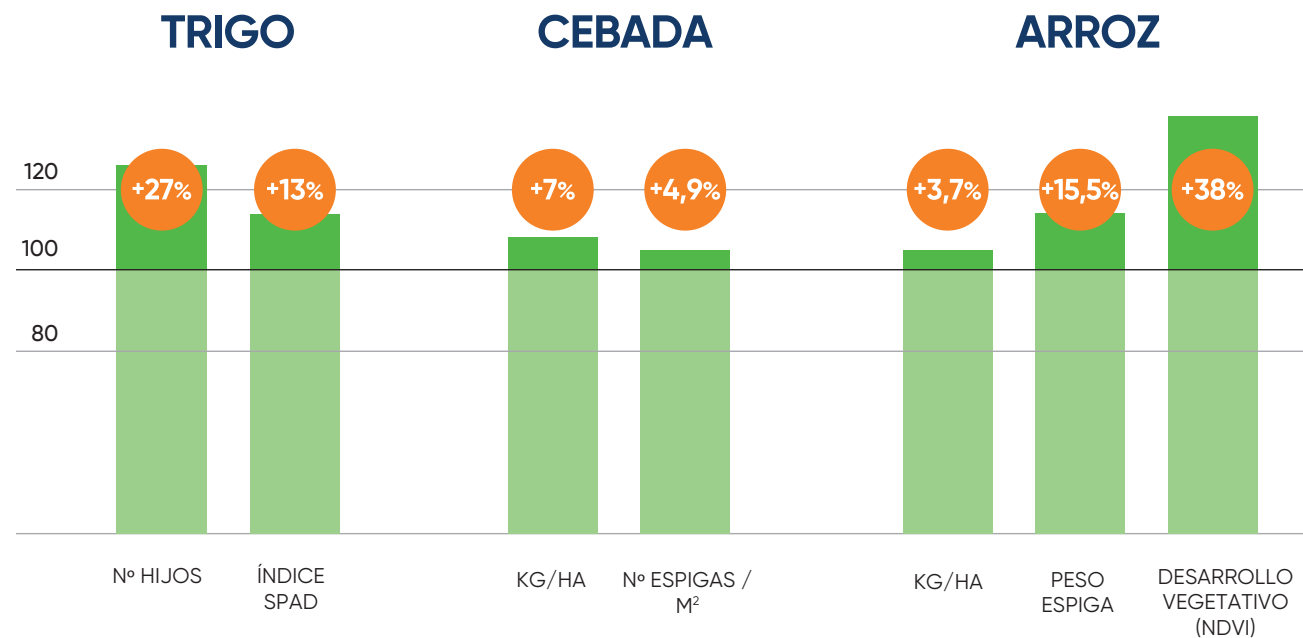

Fuente: Dpto. I+D TIMAC AGRO



MULTIGRAM

POTENCIADOR DEL AHIJADO Y ENCAÑADO


Especialmente diseñado para gramíneas.





ACELERADOR METABÓLICO QUE POTENCIA EL AHIJADO Y EL ENCAÑADO

Agente precursor de la síntesis de poliaminas, que acelera y protege la síntesis de proteínas, consiguiendo:

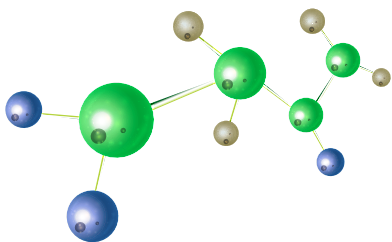

1 POTENCIAR EL AHIJADO

+27% AHIJADO

Potenciando la producción y viabilidad de nuevos hijos, aumentando enormemente el potencial productivo.



2 POTENCIAR EL ENCAÑADO

+13% ÍNDICE SPAD

Potencia la consistencia de la caña y la diferenciación de la inflorescencia, asegurando la viabilidad de las futuras espigas.

3 POTENCIAR LA NUTRICIÓN

Incrementa la asimilación y absorción de nutrientes, potenciando el enraizamiento y la actividad radicular.

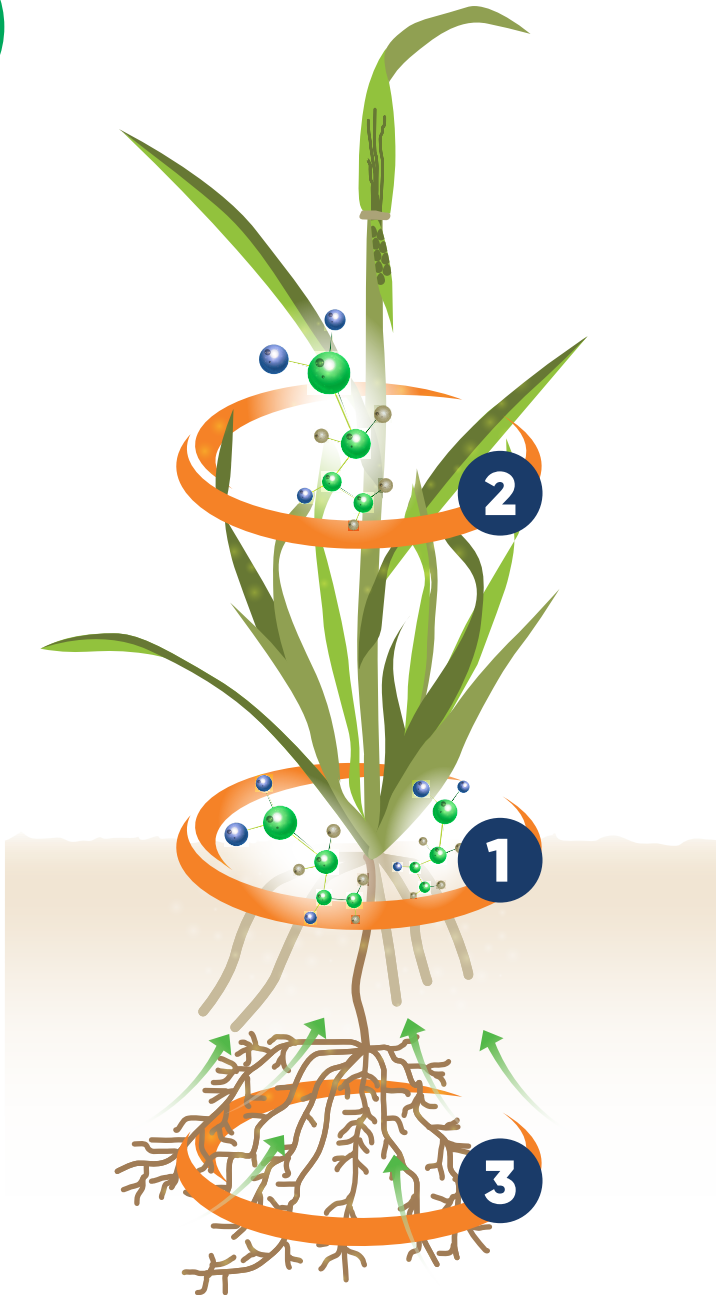


Bionutriente bioactivador líquido que, gracias a su formulación especialmente diseñada, refuerza el metabolismo de las gramíneas para potenciar los procesos de ahijado y encañado.

MOMENTO DE APLICACIÓN



MULTIGRAM

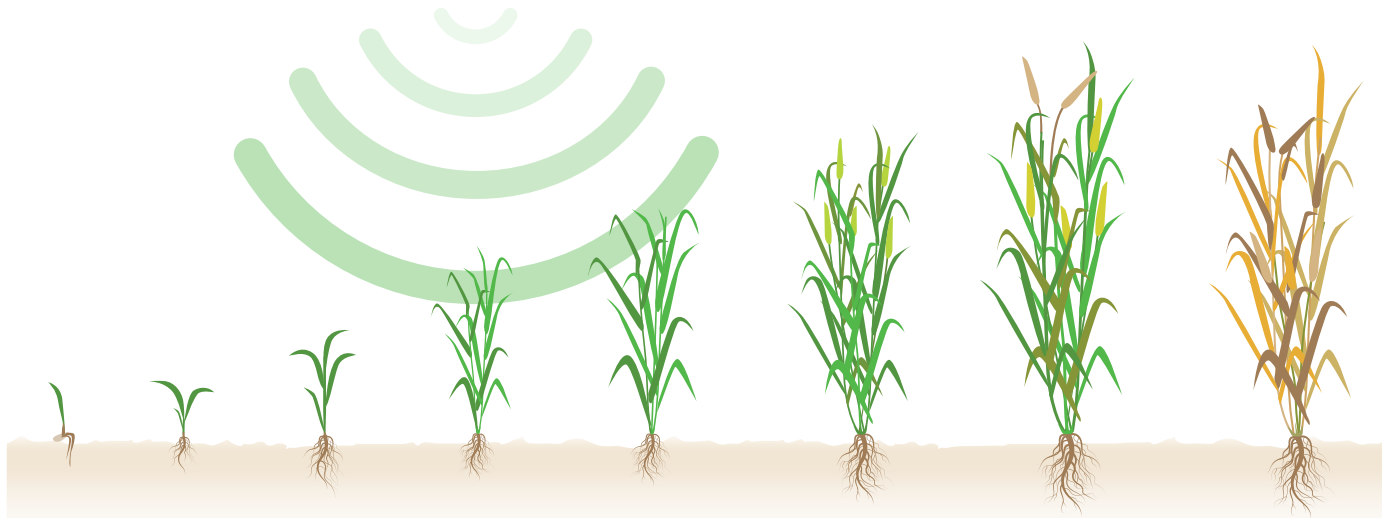

Aplicación desde 3-5 hojas hasta final del ahijado. Recomendado para todo tipo de gramíneas: trigo, cebada, arroz, etc.

ALTA COMPATIBILIDAD FÍSICO-QUÍMICA

MULTIGRAM es compatible con la mayor parte de los herbicidas y fitosanitarios del mercado. Además, tiene un efecto tamponador, disminuyendo el pH de la disolución.

Tralkoxidim	✓	Mesosulfuron + Iodosulfuron	✓
Diflufenixan + Isoproturon	✓	Clorsulfuron	✓
Iodosulfuron - metil - sodio	✓	Diclofop ester metilo	✓
Clodinafop propargil	✓	Fenoxaprop p -etil	✓
Isoproturon	✓	Bromoxinil + Ioxinil	✓
Tribenuron	✓	2,4-D	✓

*En caso de duda, consultar la tabla de compatibilidades, realizar una prueba previa o consultar con nuestro personal técnico.